


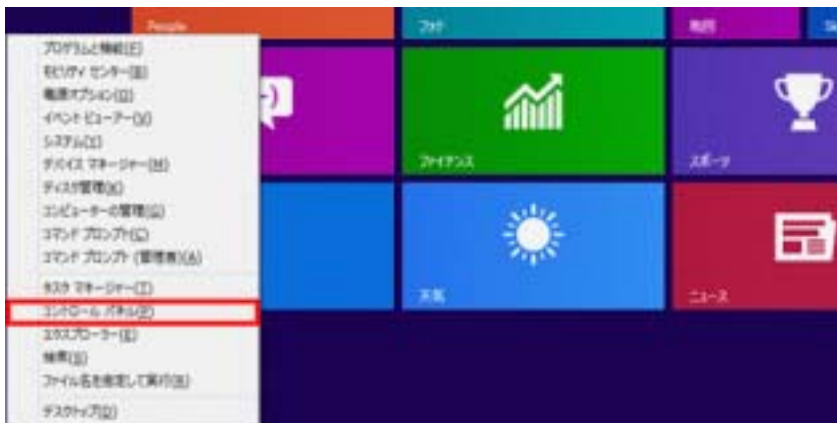
インターネット接続設定 (Windows 8用)

- NTT製ADSLモデム使用時 -

【重要】ADSLモデムの電源をONにして、パソコンとLANケーブルで接続してから、当手順を実施して下さい。

ブロードバンド (PPPoE) の設定

1. キーボードの左下の位置にある「Windows」キー  を押しながら「x」キーを押します。
表示された一覧から「コントロールパネル」をクリックします。




2. 画面右上の表示方法が「カテゴリ」になっていることを確認して、「ネットワークとインターネット」下の『ネットワークの状態とタスクの表示』をクリックします。



「表示方法」が [カテゴリ] 以外に設定されている場合は、「表示方法」の右側にあるボタン (マークのボタン) をクリックし、表示されるメニューから [カテゴリ] をクリック


3. 「ネットワークと共有センター」画面が表示されます。

『新しい接続またはネットワークのセットアップ』をクリックします。

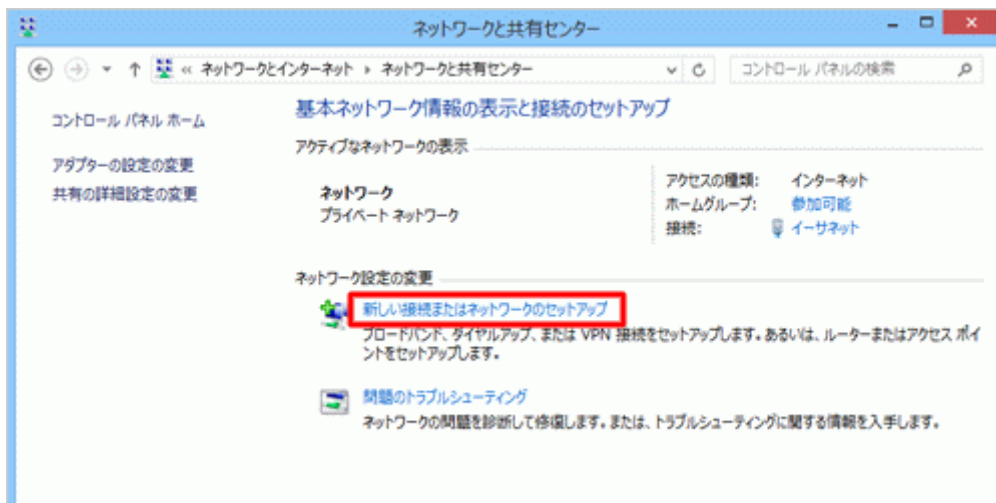


4. 「接続またはネットワークのセットアップ」画面が表示されます。

『インターネットに接続します ブロードバンド...』を選択して、『次へ』ボタンをクリックします。

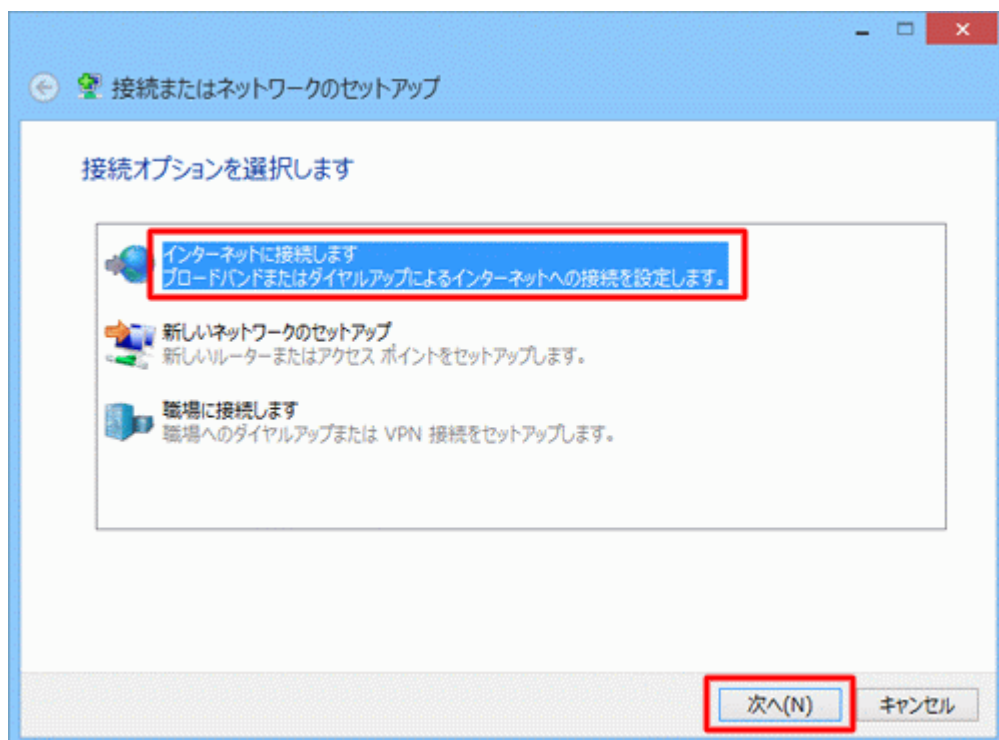

5. 「どのような方法で接続しますか？」画面が表示されます。
『ブロードバンド(PPPoE)(R) ユーザー名と...』をクリックします。

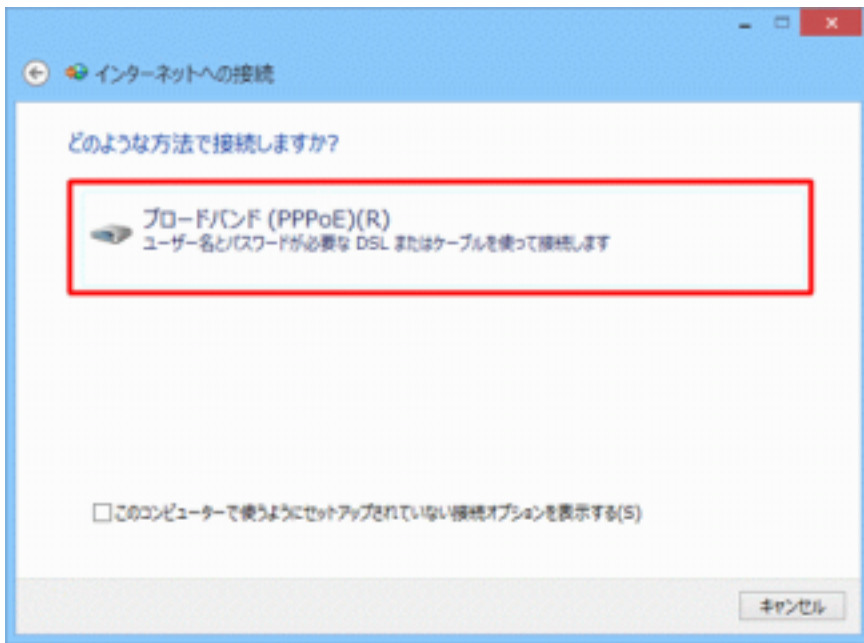

6. 「インターネットサービスプロバイダー (ISP) の情報を入力します」画面が表示されます。
『ユーザー名』、『パスワード』を弊社からお送りした『登録完了のお知らせ』を参考にして入力します。 入力したら『接続』ボタンをクリックします。




『登録完了のお知らせ』のとおりに入力して下さい。
パスワードは、黒丸で表示されます。

『このパスワードを記憶する』にチェック(レ)を入れます。

任意の名称を入力します。
例) ブロードバンド接続、ITNet 等

7. 「インターネットへの接続」画面で、『インターネットへの接続を使用する準備ができました』が表示されたら、『閉じる』ボタンをクリックします。

「接続が失敗しました」等のメッセージが出た場合は、再度、ADSLモデムとパソコンの接続と当設定手順を確認して下さい。

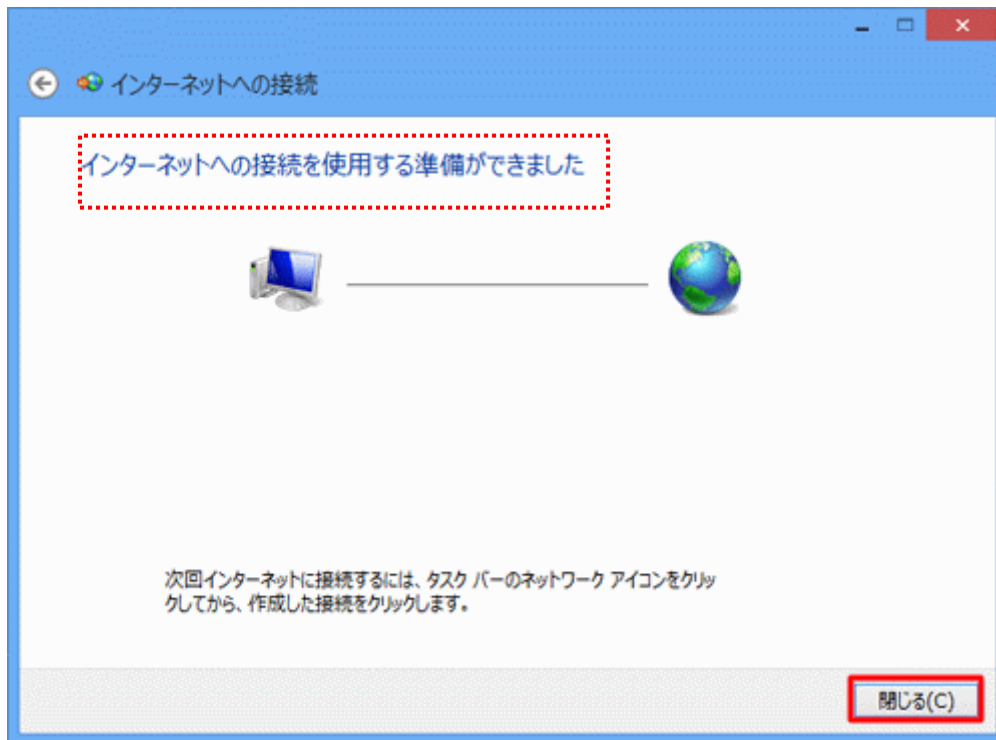

インターネットオプションの設定

8. コントロールパネルを開きます。(手順1を参照のこと)


「ネットワークとインターネット」を選択して、『インターネットオプション』をクリックします。



9. 「インターネットのプロパティ」画面が表示されます。

『接続』タブをクリックします。

『通常の接続でダイヤルする』を選択して、『適用』ボタンをクリックします。

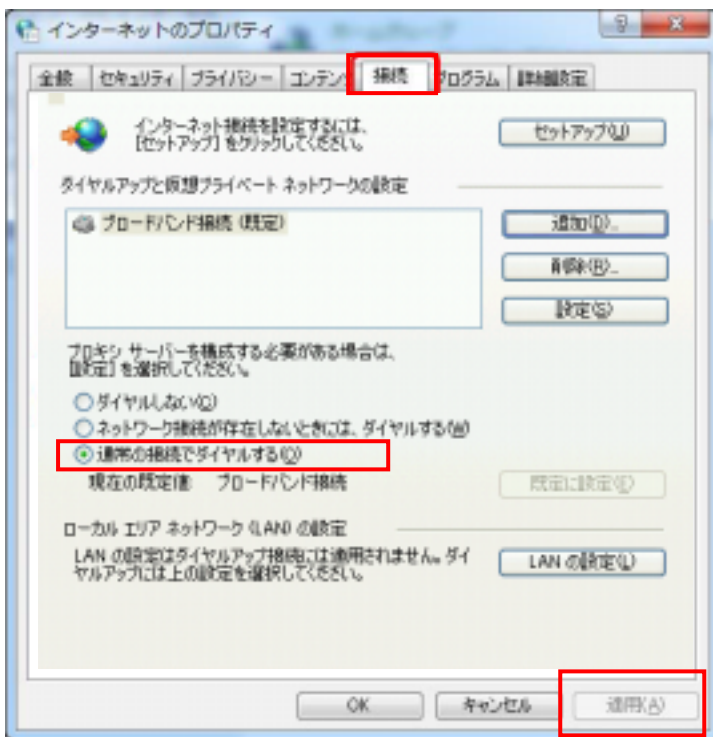


10. ホームページの設定

最初に表示されるページを設定します。(図は、Y A H O Oの例)

パソコンの購入時は、パソコンの製造会社又はマイクロソフトのホームページになっていますので
上書きして下さい。

「インターネットのプロパティ」画面で『全般』タブをクリックします。


「ホームページ」内の白枠に <http://www.yahoo.co.jp/> と入力して 『OK』 をクリックします。

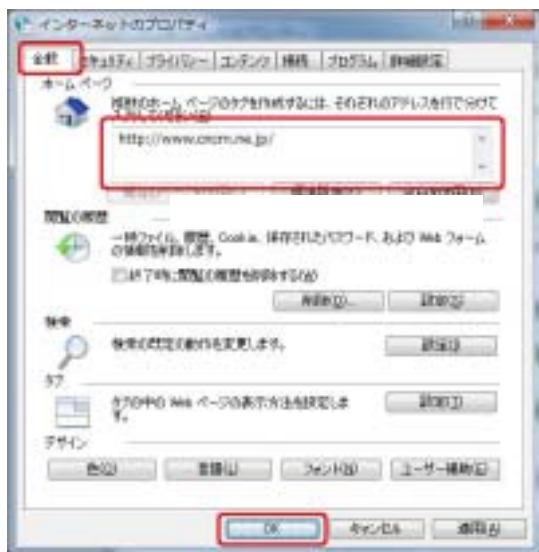

以上で設定は完了しました。 i e 等のブラウザでインターネットをご確認下さい。

1 1 . ネットワークの場所の設定

インターネットの設定が完了すると、以下のウィンドウが表示されることがあります。
この画面が表示されたら、『パブリックネットワーク』をクリックして下さい。

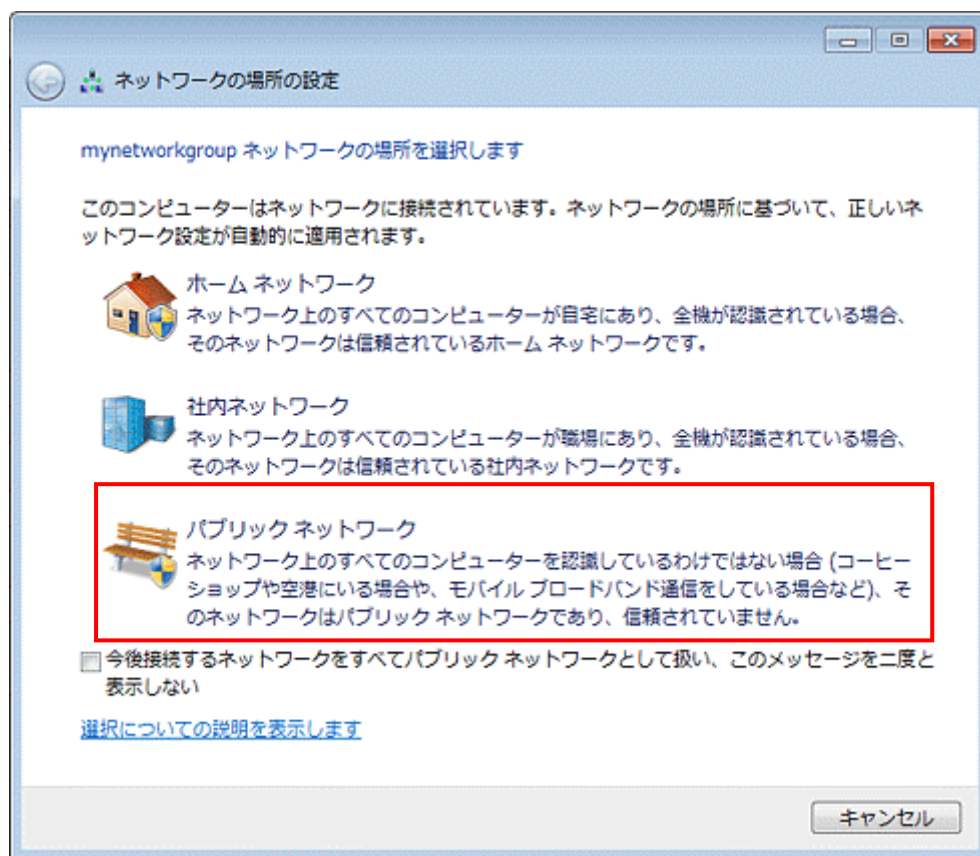

以上。